

Die Zukunft zieht ein.

SIEMENS

speedMatic Großraum-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar

SX66T096EU



Leistung und Verbrauch

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- Verbrauch im Programm Eco 50: 7 l Wasser / 0,73 kWh Strom
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieverbrauch: A -30%; 30% sparsamer (0,73 kWh/13 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,07 kWh/13 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed, Hygiene-Funktion

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wasser-Managementsystem
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit


- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort

- varioSchublade
- emotionLight - Innenbeleuchtung
- metalTouch-Bedienung (metallic)
- varioFlexPlus-Körbe
- Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (6x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- infoLight - blau
- Tür mit Servo-Schloss

Technische Informationen und Zubehör

- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

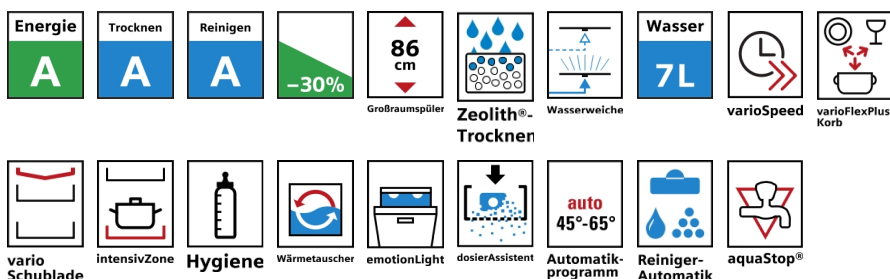

Die Zukunft zieht ein.

SIEMENS

Technische Daten

SX66T096EU

Ausstattungsmerkmale

Bauform : Einbaugerät
Anzahl an Maßgedecken : 13
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Blendenfarbe : Edelstahl metallic
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 170.0
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 170
Verstellbarer Sockel : Vertikal und Horizontal
Höhe für Unterbau (mm) : 865
Gerätehöhe (mm) : 865
Höhenverstellbare Füße : Ja
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Hintere Füße von vorn verstellbar : Ja
Abmessungen des Gerätes (mm) : 865 x 598 x 550
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 930 x 660 x 680
Nettogewicht (kg) : 44.00
Bruttogewicht (kg) : 46.00

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Spannung (V) : 220-240
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Durchlauferhitzer : Ja
Wasserverbrauch (l) : 7.00
Energieverbrauch (kWh) : 0.73
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 165
2010-11-30

Verfügbare Farbvarianten

SX66T096EU:Edelstahl metallic

Sonderzubehör


SZ73015 Verblendungs-u.Befestigungssatz Niro 86
SZ73100 Besteckkorb
SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73000 Spülhilfe-Set
SZ73001 Silberglanz Kassette
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Zubehör

Dampfschutzblech

EAN-Nr.

4242003543474

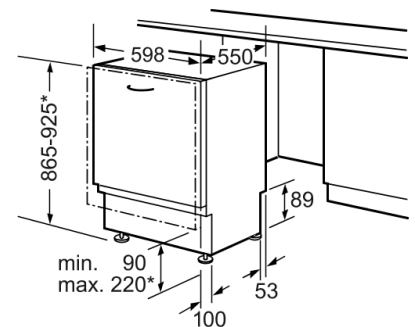

* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm